

NOMAD POWER PRO 12/24 V er en superkraftig lithiumbaseret strømkilde, der kombinerer tre funktioner:

- **Booster til 12 V-køretøjer** (biler, SUV'er, erhvervskøretøjer, traktorer, både) og **24 V-køretøjer** (busser, lastbiler, entreprenørmaskiner).
- **Powerbank til strømforsyning eller opladning af alle elektroniske enheder.**
- **Nødllys/lommelygte.**

PROFESSIONELT LITIUMBATTERI BOOSTER

- Udstyret med **et højtydende litiumbatteri** leverer np pro 12/24 v en imponerende strømstyrke på 2300 A, samtidig med at den er ultrakompakt.
- Dens **enestående starteffekt** betyder, at ethvert køretøj udstyret med et blybatteri (flydende, gel, AGM, Start&Stop), både 12 V og 24 V, kan startes i løbet af få sekunder, selv om batteriet er afladet.
- Med et litiumbatteri med høj kapacitet (19,5 Ah) kan den levere flere starter uden at miste strøm.

⚠ start ikke litium LiFePO4-batterier med denne booster, da spændingerne ikke er kompatible.

SIKKER START

NOMAD POWER PRO 12/24 V beskytter både batteriet og de elektroniske systemer i dit køretøj:

- Anti-gnist-teknologi,
- Kortslutningsbeskyttelse,
- Beskyttelse mod polaritetsomvendning.
- Beskyttelse mod for høj startstrøm,
- Termisk overbelastningsbeskyttelse for booster.

MOBIL ENERGIKILDE

Den enorme batterikapacitet på 19,5 Ah giver bekvemmelighed og tryghed for dem, der har brug for at holde forbindelsen på farten. De to **USB-A 5 V - 2,4 A** porte er ideelle til opladning af smartphones, tablets, smartwatches og andre elektroniske enheder.

NØDBELYSNING

Enkelt-LED-lampe med 3 lystilstande: normal, strobe, SOS.


KOMPAKT FORMAT

Lettvægt (5,4 kg) og **kompakt**, den passer nemt ind i en skraldebil eller et værksted.



	12 V	5 > 180 Ah
	24 V	> 240 Ah

Opladnings-LED

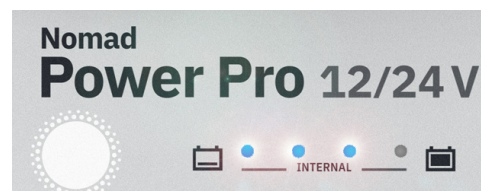

Leveres med oplader



Opladningsenhed

START							INPUT / OUTPUT				POWER BANK	LED	DIMENSIONER		
Litium				I				OUTPUT 							
Kapacitet pr. celle	Type	Fuld opladning		START PETROL & DIESEL	1 V/C	0 V/C		Peak Battery							
19.5 Ah 499,59 Wh	LiCoO ₂	7 h	12 / 24 V	2300 A	3500 A	5000 A	2	JACK DC 05,5: 29V - 5 A SB-C: 5V/2A 9V/2A	2	USB-A: 5V - 2,4 A	✓	3 modes: Light SOS Strobe	24,6 x 24,5 x 15	5,4	0,7